Arista Tubes
OFFSET
35 Diameter x 165 mm Length
(108 mm Tube Circumference)

CENTRE FRONT PANEL

CENTRE BACK PANEL

3 mm

2 mm
8 mm
2 mm

12 mm

PRINT AREA (LENGTH OF TUBE -17 mm)

100% carbon monoxide proof

Simplifies assembly

Withstands white heat

5 mm

TITLE: 52042041031_XXXXX_FIREGUM 150G FG1NLRP
DATE: 11/04/2011
STAGE: ARTWORK - PRINTS 3 COLOURS
SOURCE: IN-HOUSE - GAVIN OWENS
SIZE: 165 x 108mm
COMMENTS:

Holts®
Holt Lloyd International Ltd.
Barton Dock Road, Manchester, M32 0YQ UK
Tel: +44 (0) 161 866 4800 Fax: +44 (0) 161 866 4854
www.holtsauto.com

PANTONE YELLOW
PANTONE RED 032
PANTONE BLACK

Holts®

FIREGUM®

D
AUSPUFF-MONTAGEPASTE
Dauerhaft Vibrationsfest Hitzebeständig 100% Gasdicht

F
MASTIC DE MONTAGE ÉCHAPPEMENT
Facilite le montage de tous les pots Résiste aux vibrations pendant des années

NL
UITLAAT-MONTAGEPASTA
Vergemakkelijkt uitlaatmontage en dicht verbindingen af Duurzaam bestand tegan trillingen

Etanchéite à 100% 100% gasdicht

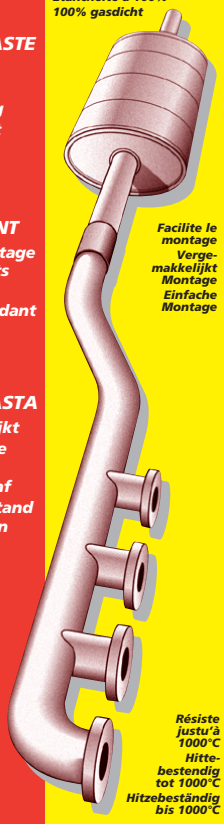

Facilite le montage Vergemakkelijkt Montage Einfache Montage

Résiste jusqu'à 1000°C Hittebestendig tot 1000°C Hitzebeständig bis 1000°C

SCHNELLE UND EINFACHE ANWENDUNG
RAPIDE ET FACHE À UTILISER
SNEL EN EENVOUDIG IN GEBRUIK

Holts®

D Holts Firegum ist speziell zur Montage von Auspuffanlagen, Endrohrblenden etc. geeignet. Dichet ab und stoppt so schädliche Abgase. Härtet aus durch Auspuffhitze. Hitzebeständig bis 1000°C.

ANWENDUNG: 1. Losen Rost und Schmutz von der Metalloberfläche entfernen. **2.** Firegum direkt aus der Tube großzügig auf die zu verbindenden Rohrenden wie einen Ring auftragen. **3.** Teile ineinanderschieben und Klemmschelle festziehen. Holts Firegum wird durch die Auspuffhitze ausgehärtet und bildet eine zu 100% gasdichte Verbindung.

F Le Mastic de montage Holts facilite le montage et assure l'étanchéité du système d'échappement de votre véhicule. Sous l'effet de la chaleur, le mastic durcit comme un ciment stoppant ainsi l'émanation de gaz d'échappement. Il résiste à des températures jusqu'à 1000°C.

MODE D'EMPLOI: 1. Enlever la rouille et la poussière du métal. **2.** Mettre des gants de protection, et enduire de pâte l'extérieur de la partie mâle: **3.** Effectuer le raccordement. La chaleur du pot fait durcir le mastic et assure une étanchéité parfaite.

NL Voor gasdichte montage van alle uitaatsystemen, rookkanalen en hete lucht afvoerpijpen. firegum hardt uit door verhitting en is bestand tegen temperaturen tot 1000°C.

GEBRUIKSAANWIJZING: 1. Verwijder roest en vuil. **2.** Draag beschermende handschoenen. Knijp Firegum uit de tube en breng aan op de koppelingen en verbindingsstukken. **3.** Monteer de onderdelen. Firegum hardt uit door de hitte van de uitlaat en zorgt voor een 100% gasdichte verbinding.

REIZEND IRRITANT IRRITEREND

D Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

F Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

NL Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/ het gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of het etiket tonen. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

Holt Lloyd International Ltd.
Barton Dock Road, Manchester,
M32 0YQ GB
Email: info@holtsauto.com
D Tel: +49 (0) 2642 4005 01
F Tel: +33 (0) 3 44 12 30 30
NL Tel: +44 (0) 161 866 4800
www.holtsauto.com

A **Holts** Car Care Product

® Firegum, Gun Gum and Flexiwrap are Registered Trademarks

Made in the E.U.

5 204204 1031 FG1NLRP
Bestellnr: 204204 AX689

3 256640 014335 >

Inhoud/ Inhalt: 150g e

Packung nur völlig restentleert in die Wertstofftonne geben.

+ 1.5 mm OVERLAP FRONT TO BACK (IF CONTINUOUS DESIGN)

108 mm (TUBE CIRCUMFERENCE)

Visible Text Area (Guide Only)

Maximum Text Area

Overlap Panel Design Area